


Roleta Premium


Roleta z kasetą

Uwaga

Minimalny odstęp pomiędzy zawiasem a wnęką okienną powinna wynosić 8 cm.

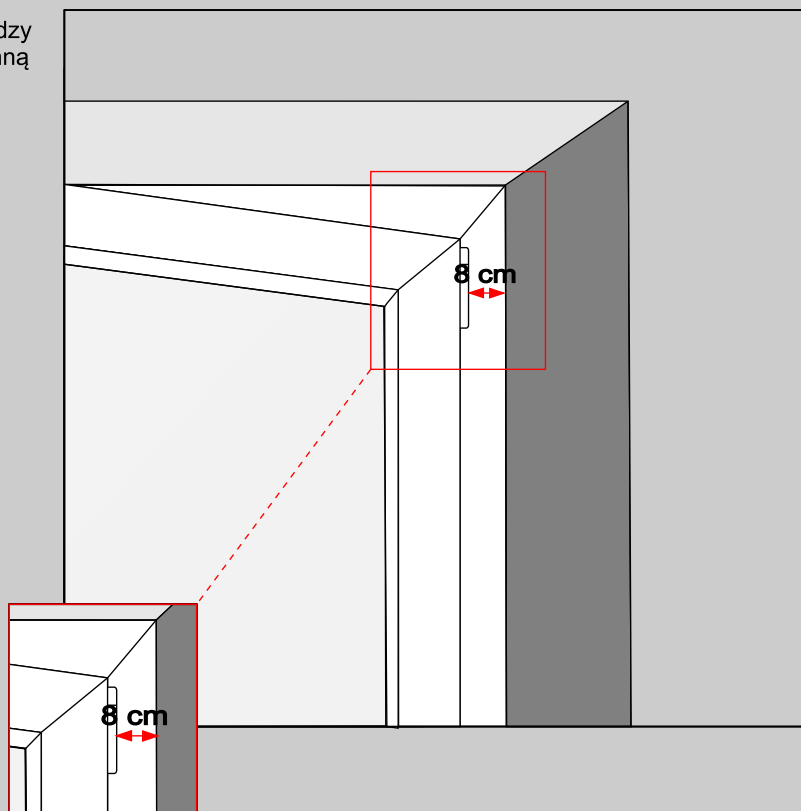


W przypadku niezastosowania odstępu, przy otwieraniu okna roleta może uderzać o ścianę wnęki okiennej.

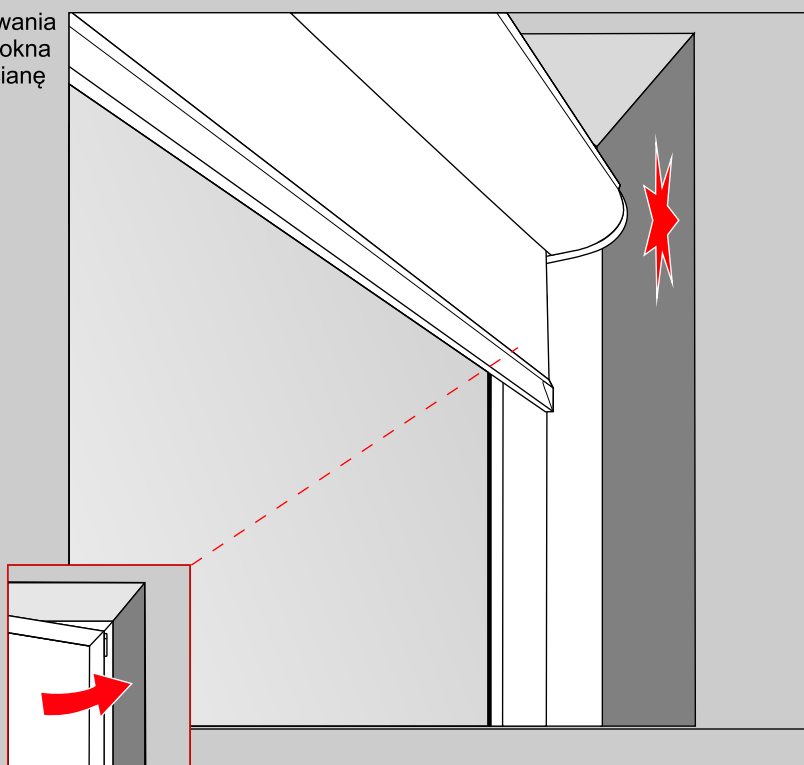

Roleta Premium







Roleta z kasetą

Montaż ścienny lub sufitowy



DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo parti allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.

Monta

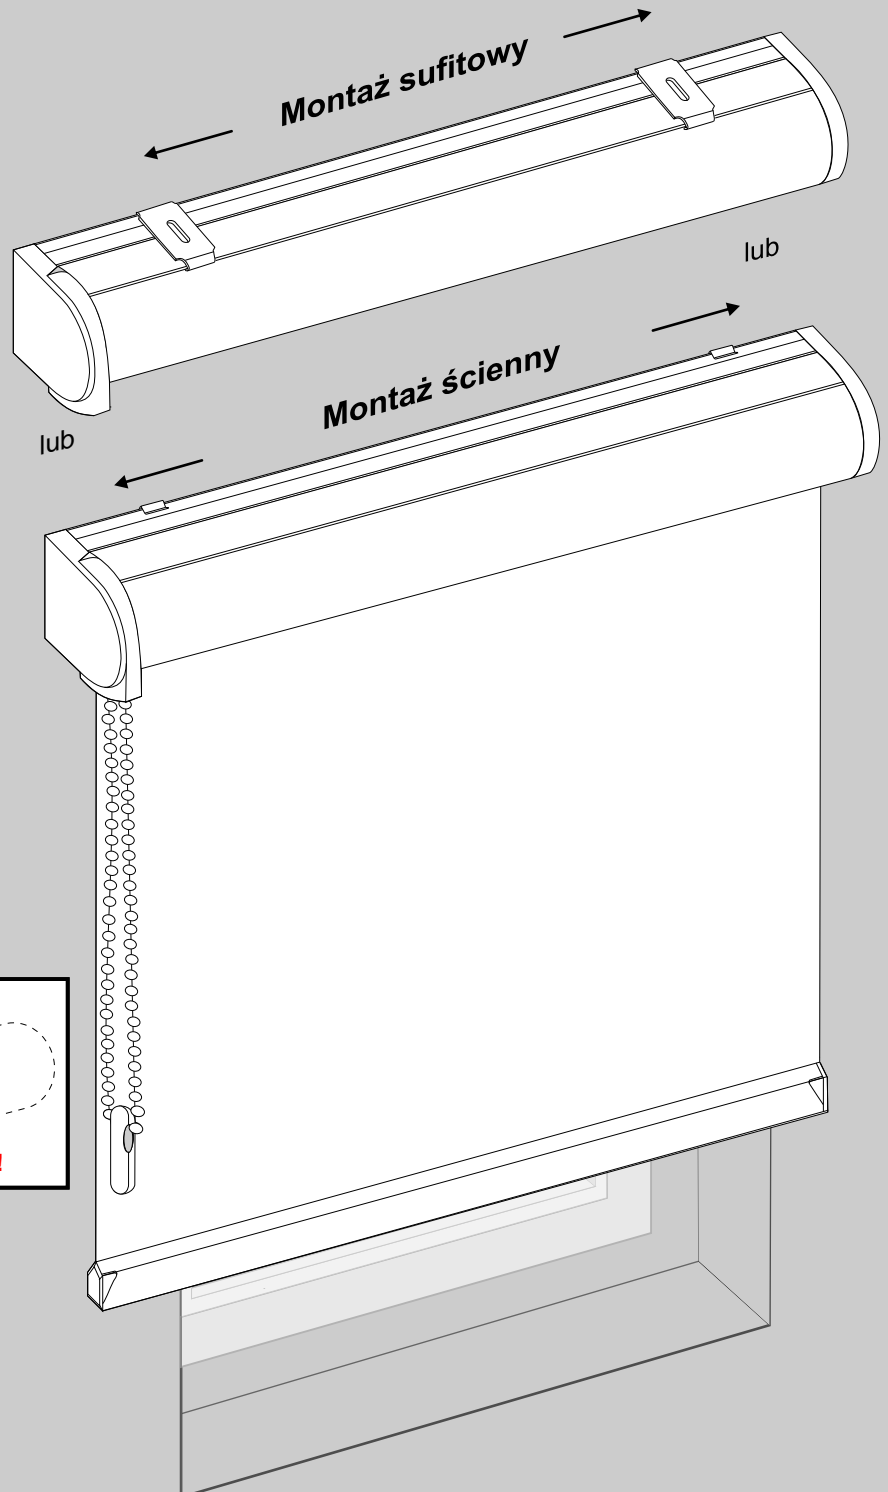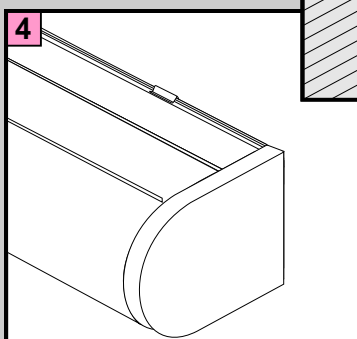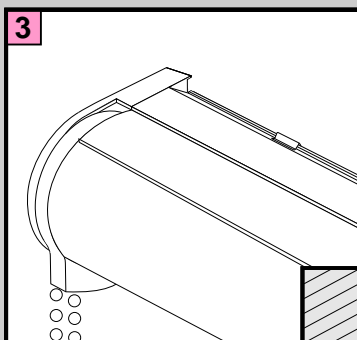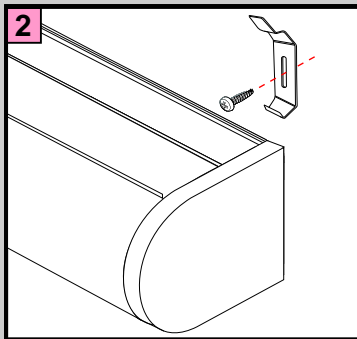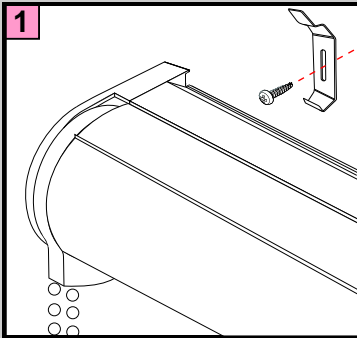







Roleta Premium

Roleta z kasetą

Na ramie okna (uchwyty PVC bez wiercenia)

DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo parti allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.

Montaż

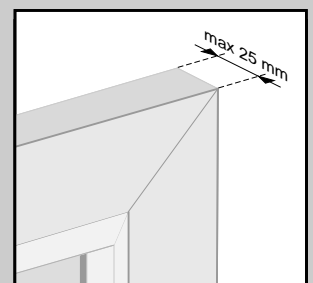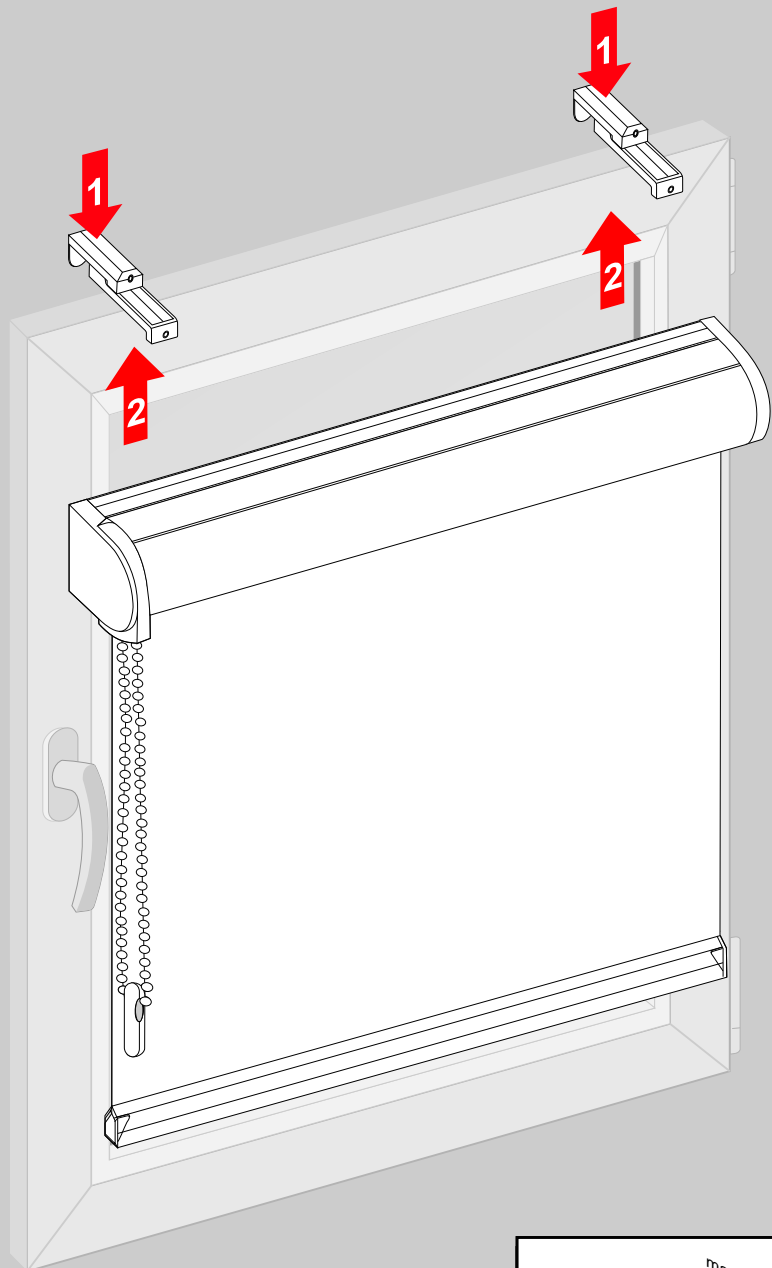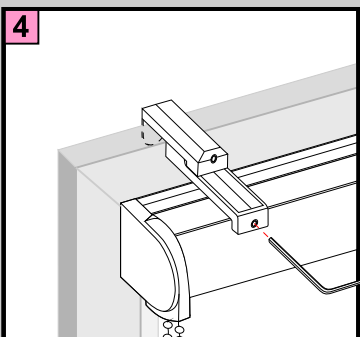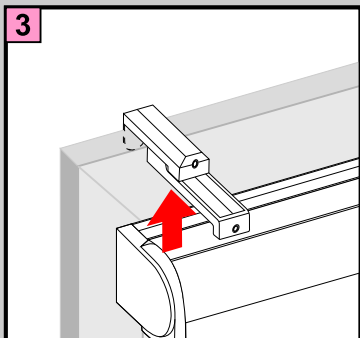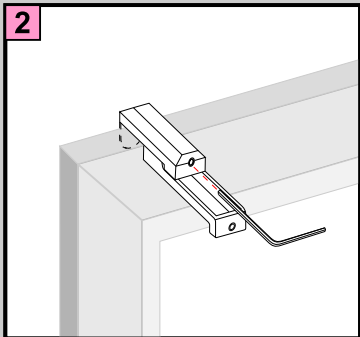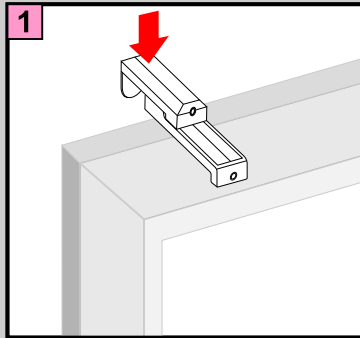

Uwaga:

Maksymalna grubość ramy okna przy montażu za pomocą uchwytów PVC wynosi 25 mm